

Технічні характеристики

2,4 D-4D
6 М/Т

2,8 D-4D
6 А/Т

СПЕЦИФІКАЦІЇ

| | 2,4 D-4D 6 М/Т | 2,8 D-4D 6 А/Т |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Двигун | | |
| Робочий об'єм (см³) | 2 393 | 2 755 |
| Тип | Дизельний із турбонаддувом з проміжним охолоджувачем та системою безпосереднього впорскування Common Rail | |
| Клапанний механізм | DOHC 16-клапанний | |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 110 (150) / 3 400 | 130 (177) / 3 400 |
| Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 400 / 1 600 – 2 000 | 450 / 1 600 – 2 400 |
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 5 | EURO 5 |
| Трансмiсія | | |
| Тип | 6-ступенева механічна | 6-ступенева автоматична |
| Тип привода | Повний привод з можливістю відключення переднього мосту та підключення пониженої передачі | |
| Динамічні показники | | |
| Максимальна швидкість (км/год.) | 170 | 175 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | н.д. | н.д. |
| Витрата пального¹ | | |
| Міський цикл (л/100 км) | 8,9 | 10,9 |
| Траса (л/100 км) | 6,4 | 7,1 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 7,3 | 8,5 |
| Місткість паливного бака (л) | 80 | |
| Рекомендований тип пального | Дизельне паливе з цетановим числом 48 або вище | |
| Підвіска | | |
| Підвіска передня | Незалежна, пружинна, двоважільна зі стабілізатором поперечної стійкості | |
| Підвіска задня | Залежна, жорсткий міст з листовими ресорами | |
| Позашляхові можливості | | |
| Конструкція кузова | Рамна | |
| Кут в'їзду з максимальним навантаженням (град.) | 31 | |
| Кут з'їзду з максимальним навантаженням (град.) | 21 | |
| Кут рампи з максимальним навантаженням (град.) | 23 | |
| Кліренс між осями мінімальний (мм) | 286 | |
| Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски мінімальний (мм) | 227 | |
| Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски мінімальний (мм) | 208 | |
| Кермове управління | | |
| Підсилювач керма | Гідропідсилювач | |
| Мінімальний радіус повороту (по колесах) (м) | 6,4 | |
| Мінімальний радіус повороту (по кузову) (м) | 6,7 | |
| Маса | | |
| Споряджена маса (кг) | 2 095 – 2 135 | 2 150 – 2 160 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 910 | |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 3 200 | 3 200 |
| Розміри багажного відділення | | |
| Довжина (мм) | 1 569 | |
| Ширина (мм) | 1 645 | |
| Ширина між арками (мм) | 1 109 | |
| Глибина (мм) | 481 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 750 | |

Кольори кузова



040 Білий



070 Білий перламутр²



1D6 Сріблястий²



1G3 Сірий²



218 Чорний²



3T6 Червоний²



4R8 Оранжевий²



8X2 Блакитний²

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 18.08.2015.

Імпортёр автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення.

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.

¹ Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментальним шляхом.

² Колір металік або перламутр.



TOYOTA
Assistance
Асистанс

www.toyota.ua

Новий Hilux



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

ЗАВЖДИ КРАЩЕ



www.toyota.ua

Комплектація автомобіля

| | Business | Active | Legend |
|-----------------|----------|--------|--------|
| 2,4 D-4D | 6 M/T | 6 M/T | - |
| 2,8 D-4D | - | 6 A/T | 6 A/T |

ЕКСТЕР'ЄР

| Зовнішній дизайн | | | |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|
| Хромована решітка радіатора | - | + | + |
| Хромований молдинг віконної лінії | - | - | + |
| Ручки дверей чорного кольору | + | - | - |
| Хромовані ручки дверей | - | + | + |
| Центральна стійка кольору кузова | + | - | - |
| Центральна стійка чорного кольору | - | + | + |
| Передній бампер кольору кузова | - | + | + |
| Задній бампер з хромованими вставками | - | + | + |
| Дзеркала заднього виду з хромованими накладками | - | + | + |
| Захист заднього вікна кабіни | + | - | - |
| Бокові підніжки | - | - | + |
| Бризковики (передні та задні) | + | + | + |
| Колісні диски сталеві 17-дюймові, шини 265 / 65 R17 | + | - | - |
| Колісні диски легкосплавні 17-дюймові, шини 265 / 65 R17 | - | + | - |
| Колісні диски легкосплавні 18-дюймові, шини 265 / 60 R18 | - | - | + |
| Повнорозмірне запасне колесо сталеве | + | + | - |
| Повнорозмірне запасне колесо легкосплавне | - | - | + |

ІНТЕР'ЄР

| Оздоблення салону | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Кермо та селектор КПП оздоблені комбінованою шкірою | - | + | + |
| Оздоблення салону тканиною | + | - | - |
| Оздоблення салону тканиною з додатковою прострочкою | - | + | - |
| Оздоблення салону комбінованою шкірою | - | - | + |
| Оздоблення інтер'єру декором сріблястого кольору | - | + | + |
| Оздоблення панелі приладів хромованою вставкою | - | - | + |
| Внутрішні ручки хромовані | - | + | + |
| Комфорт | | | |
| Мультифункціональне кермо з регулюванням за висотою та глибиною | + | + | + |
| Кнопка запуску двигуна «Start» | - | - | + |
| Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Start | - | - | + |
| Камера заднього виду зі статичною проекцією | - | + | + |
| Круїз-контроль | - | + | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира | - | + | + |
| Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням | + | + | + |
| Передні сидіння: | | | |
| стандартні сидіння | + | - | - |
| комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою | - | + | + |
| електрорегулювання положення сидіння водія | - | - | + |
| підігрів сидінь | + | + | + |
| центральний підлокітник з речовим відсіком | + | + | + |
| кишені у спинках передніх сидінь | - | + | + |
| гачки для пакетів у спинках передніх сидінь | - | + | + |
| 2-й ряд сидінь: | | | |
| центральний підлокітник з тримачами для чашок | - | + | + |
| відкидна подушка сидіння суцільна | + | - | - |
| відкидна подушка сидіння в пропорції 60:40 | - | + | + |
| Система кондиціонування | | | |
| Кондиціонер | + | + | - |
| Клімат-контроль | - | - | + |
| Інформаційні пристрої | | | |
| Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | - | + | + |
| Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів | - | + | + |
| Індикатор рівня рідини омивача | + | + | + |
| Мультимедійне обладнання | | | |
| Радіопідготовка та 4 динаміки | + | - | - |
| Мультимедійна система Toyota Touch 2 (радіо, CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7,0" та 6 динаміками | - | + | + |
| Підключення: | | | |
| система безпроводного зв'язку по протоколу Bluetooth™ | - | + | + |
| лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв або iPod/iPhone | - | + | + |
| Розетка 12 В у нижній частині центральної консолі | + | + | + |
| Додаткова розетка 12 В у нижній частині центральної консолі | - | + | + |
| Розетка 220 В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника | - | + | + |

Комплектація автомобіля


| | Business | Active | Legend |
|-----------------|----------|--------|--------|
| 2,4 D-4D | 6 M/T | 6 M/T | - |
| 2,8 D-4D | - | 6 A/T | 6 A/T |

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОБЗОРНІСТЬ

| Фари | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Рефлекторні галогенові фари з денними ходовими вогнями | + | + | - |
| Прожекторні світлодіодні фари ближнього світла (лінза) з світлодіодними денними ходовими вогнями | - | - | + |
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | + | - |
| Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | - | - | + |
| Високонапірні висувні омивачі фар | - | + | + |
| Протитуманні фари | - | + | + |
| Задній протитуманний ліхтар | + | + | + |
| Сенсор освітлення | + | + | + |
| Система головного освітлення з автоматичним відключенням «Follow me home» | + | + | + |
| Стекла | | | |
| Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору | - | + | + |
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | + | + |
| Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей | - | + | + |
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | + | + | + |
| Обігрів заднього скла з автотаймером | + | + | + |
| Електросклопідійомники передніх та задніх дверей, водія з функцією Auto | + | + | - |
| Електросклопідійомники передніх та задніх дверей з функцією Auto | - | - | + |
| Дзеркала | | | |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом регулювання та обігрівом | + | + | + |
| Електропривод складання | - | + | + |

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

| Засоби активної безпеки | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|
| Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – ABS + BA + EBD | + | + | + |
| Система стабілізації автомобіля – VSC | + | + | + |
| Активна протибуксувальна система – A-TRC | + | + | + |
| Система стабілізації причепа – TSC (Trailer Stability Control) | + | + | + |
| Системи для руху бездоріжжям | | | |
| Система допомоги під час старту вгору – HAC | + | + | + |
| Система допомоги під час руху згори – DAC | - | + ¹ | + |
| Примусове блокування заднього міжколісного диференціала | + | + | + |
| Засоби пасивної безпеки | | | |
| Подушки безпеки: | | | |
| фронтальні для водія та переднього пасажира | + | + | + |
| бокові для водія та переднього пасажира | + | + | + |
| захисні шторки для всіх рядів сидінь | + | + | + |
| подушка безпеки для колін водія | + | + | + |
| вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | + | + |
| Ремені безпеки: | | | |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | + | + | + |
| візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | + | + | + |
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлстової травми шиї (технологія WIL) | + | + | + |
| Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | + | + | + |
| Протиугінні засоби | | | |
| Імобілайзер | + | + | + |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | + | + | + |

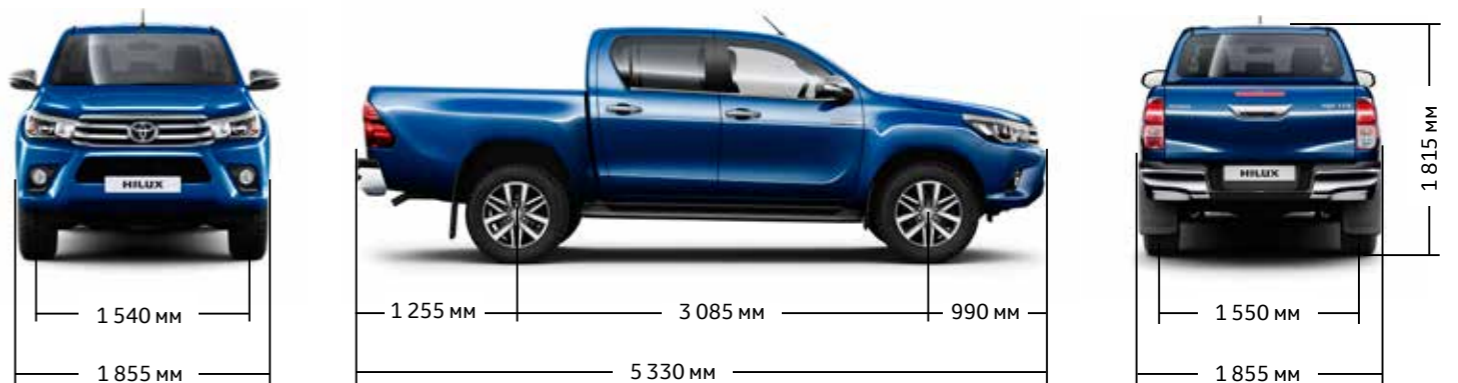

¹ Тільки для Hilux 2,8 D-4D.